

Natur in Form

Wir machen Lieblingsplätze

Produktkatalog

naturinform.de



Inhalt

Über uns

4 Produkte
8 Über uns
10 WPC-Produkte
12 Made in Germany
14 Montagezubehör
16 Die Exklusive *Linie*
18 Inspiration
20 Piazza Familie

01 Terrasse

NEU 24 Piazza Prima
NEU 26 Piazza Mondo
NEU 28 Piazza Pro
30 Die Naturlinie
32 Die Exklusive
34 Die Urbane *flair*
36 Die Kernige
38 Die Beliebte *massiv*
40 Die Smarte
42 Die Smarte *klick*
44 Die Starke
46 Die Kompakte
48 Die Kompakte *wabe*
50 Die Kompakte *wabe plus*

02 Fassade

54 Die Gestaltende
56 Die Gestaltende *exklusiv*

03 Bankprofil

NEU 60 Der Konstruktive 65

04 Zaunsystem

64 Der Effektive
66 Der Flexible

Informationen

68 Farbvarianten
80 Sonderfarben
82 Wichtige Informationen

Die aktuellste Version des Produktkatalogs finden Sie online unter: www.naturinform.de

Diese Broschüre wurde sorgfältig für Sie erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Für eventuelle Fehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Druckfarben können abweichen.

Produkte

Co-extrudierte Massivdielen

Besonders geringer Wartungsaufwand und hohe Farbbeständigkeit

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
 NEU **Piazza Prima** ca. 140 × 19 mm		Eichenbraun Königsulme Muskat Nordische Esche Graphitgrau Ebenholz	24
 NEU **Piazza Mondo** ca. 140 × 21 mm	Cremeweiß	Elfenbein Kalifornische Eiche Eichenbraun Königsulme Ipé Nuancen Graphitgrau Ebenholz	26
 NEU **Piazza Pro** ca. 140 × 25 mm		Elfenbein Kalifornische Eiche Königsulme Silber Teak Ebenholz	28



Mono-extrudierte Massivdielen

Für ein natürliches Holzerlebnis – ganz ohne Streichen und Ölen

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
 **Die Naturlinie** ca. 140 × 21 mm		Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau Basaltgrau	30
 **Die Exklusive** ca. 140 / 162 / 200 / 245 × 21 mm	Terrabraun Lavagrau	Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau Basaltgrau	32
 **Die Urbane *flair*** ca. 162 × 21 mm	Leinen Sisal Lehm Kiesel Lavagrau		34

Mono-extrudierte Massivdielen

Für ein natürliches Holzerlebnis – ganz ohne Streichen und Ölen.

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
 **Die Kernige** ca. 140 × 21 mm 	Terrabraun Schwarzbraun Grau Anthrazit		36
 **Die Beliebte *massiv*** **Bauaufsichtlich zugelassen** ca. 139 × 26 mm 	Braun Schwarzbraun Grau Steingrau Anthrazit		38
 **Die Smarte** **Null-Grad-Diele** ca. 139 × 19 mm 	Terrabraun Schwarzbraun Grau Anthrazit	Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau Basaltgrau	40
 **Die Smarte *klick*** **Null-Grad-Diele für Klicksysteme** ca. 119 × 22 mm 	Grau Anthrazit	Kastanienbraun Graphitgrau	42
 **Die Starke** **Tragbohle** ca. 140 × 38 mm 	Schwarzbraun Grau Anthrazit		44
 **Die Kompakte** ca. 139 × 21 mm 	Schwarzbraun Grau Anthrazit		46

Wabenprofildielen

Zuverlässige Qualität mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis


Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	**Die Kompakte *wabe*** ca. 139 × 21 mm 	Schwarzbraun Grau Anthrazit		48
	**Die Kompakte *wabe plus*** ca. 140 × 21 mm 		Eichenbraun Kastanienbraun Graphitgrau	50



Die Gestaltende xl, in Bernsteinbraun

Fassadenprofile

Schöne Fassadenverkleidung – ganz ohne Streichen und Ölen

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
 **Die Gestaltende** ca. 70 / 103 / 152 × 17 mm 		Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau	54
 **Die Gestaltende *exklusiv*** ca. 70 / 103 / 152 × 17 mm 	Terrabraun Lavagrau	Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau Basaltgrau	56

Bankprofil

Für individuelle Außenmöblierung – robust, wetterbeständig und pflegeleicht

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
NEU  **Der Konstruktive 65** ca. 65 mm × 40 mm 	Bernsteinbraun Schwarzbraun Grau		60

Zaunsysteme

Wartungsarme, modulare Sicht- und Schallschutzlösungen

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
 **Der Effektive** ca. 180 × 178 cm 	Titangrau Anthrazit	Kastanienbraun	64
 **Der Flexible** ca. 180 × 180 cm 	Titangrau Anthrazit	Kastanienbraun	66



Jetzt QR-Code scannen & mehr erfahren

Über 20 Jahre Erfahrung.

Wir sind Experte für die Produktion von WPC-Produkten, die in Deutschland technisch entwickelt, designt und gefertigt werden. Unsere Premium-WPC-Produkte für Terrassen, Fassade, Sicht-, Schall- und Sonnenschutz werden von Kunden in ganz Europa und weltweit verbaut.

Unser hochwertiges Material
Dank der hohen Qualität unserer Holzfasern sowie ihrer sorgfältigen Verarbeitung im Herstellungsprozess können wir WPC-Produkte mit einer besonders natürlichen Holzhaptik und ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften herstellen.

Unser Material besteht aus bis zu 70 % PEFC-zertifizierten Holzfasern, die mit sortenreinem Polymer (PE) umschlossen und geschützt werden. So erzielen wir Materialeigenschaften, die unsere Produkte perfekt für den Einsatz im Außenbereich machen.

Qualitätsversprechen
In unserer Qualitätssicherung stellen wir mit regelmäßigen Kontrollen die gleichbleibend hohe Güte unseres Materials sicher. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., ist NaturinForm ein Treiber gesicherter Qualitätsproduktion für WPC.



Rutschhemmend
Rutschsicherheitsklassen 9–13
DIN EN 16165:2023-02



Spielzeugtauglich
Materialprüfung nach DIN EN 71-3:2019
Migration bestimmter Elemente



Sehr dauerhaft
Dauerhaftigkeitsklasse 1
DIN CEN/TS 15083-1



Brandverhalten
Klasse E, mit Holz vergleichbar
DIN EN 13501-1

Auszeit genießen!

Vielfalt für jeden Geschmack: Gestalten Sie Ihren Lieblingsplatz in attraktiven Farben und Oberflächen!

Farben und Oberflächen
Ob natürliche Holzoptik, edle Prägung, breite Blockstreifen oder feine Riffel, wir haben für jeden Geschmack das richtige Modell! Lassen Sie sich von unserem großen Farbsortiment inspirieren. Die Färbung unserer Produkte erfolgt durch Farbpigmente mit Lichtechtheitsstufe 8. Unsere mono-extrudierten WPC-Profile sind durchgefärbt während die co-extrudierten Profile mit einer gefärbten UV-beständigen Ummantelung geschützt sind. Es gibt also keine aufgetragene Farbschicht, die abblättern kann.

Längen bis 13 Meter
Neben unseren klassischen Standardlängen von 3–6 m bieten wir auf Anfrage unsere verschnittoptimierten Sonderlängen an. Sie können bei uns abgestimmt auf Ihr Projekt Längen von 2–13 Meter beziehen und somit ein ansprechendes, homogenes Flächenbild erzeugen – dies spart Zeit bei der Verlegung und vermeidet Stöße.

Äußerst pflegeleicht
Mit unseren pflegeleichten Dielen haben Sie Zeit, Ihren Lieblingsplatz ausgiebig zu genießen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzdielen müssen NaturinForm Terrassendielen weder geölt noch gestrichen werden. Für die regelmäßige Reinigung genügen in der Regel Wasser und Bürste. So bleibt der Pflegeaufwand gering.

Leicht zu verlegen
Die Verarbeitung unseres Werkstoffs geht schnell und einfach. Bei den industriell gefertigten WPC-Profilen entsteht kein Ausschuss aufgrund von Astlöchern oder natürlich krummen Planken. Mit unserem ausgeklügelten Montage- und Befestigungssystem bieten wir Ihnen für jede bauliche Situation eine effiziente Lösung.



Wartungsarm
Einfache Reinigung mit Wasser, Bürste und Schlauch; für Hochdruckreiniger geeignet



Kein Streichen, kein Ölen



Jetzt
scannen &
Händler
online finden



Jetzt QR-Code scannen & mehr erfahren

Entwickelt & produziert in Deutschland

Material, Produktion und Rückführung zusammengedacht.

Made in Germany
An unserem Standort in Nordbayern produzieren wir aus Restholzfasern der heimischen Holzindustrie und frischem sortenreinen Polymer (PE) WPC-Profile für den Außenbereich. Seit 2024 setzen wir in der Produktion zertifizierten Ökostrom ein.

Recycling mit »Re-Form«
Über unser eigenes Rücknahmesystem »Re–Form« führen wir Original NaturinForm WPC-Verschnittreste und Altprodukte unserer Kunden wieder dem Produktionsprozess zu. Die zurückgenommenen Materialien werden aufbereitet und gemeinsam mit anfallenden Produktionsresten für die Herstellung neuer WPC-Profile eingesetzt. Als Rückführmöglichkeit bieten wir unseren Fachhandelspartnern in Deutschland unsere »Re–Form Recyclingbox« an. *Infos zu akzeptierten Materialien, Gebühren bei Fremdmaterial und Ablauf finden Sie auf Seite 83.*

Umweltinformationen
Das von uns eingesetzte Holz stammt von PEFC-zertifizierten Zulieferbetrieben aus Deutschland. Unsere Produkte enthalten kein Tropenholz.
Zur transparenten Bewertung von Umweltwirkungen stellen wir Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente) bereit. Wir sind Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.).

Für eine langjährige Nutzung ausgelegt
NaturinForm WPC-Produkte sind für eine langfristige Nutzung im Außenbereich konzipiert. Die Verbands-EPD für WPC-Terrassendielen legt bei durchschnittlicher Beanspruchung eine angenommene Nutzungsdauer von 30 Jahren zugrunde. *Weitere Infos zu unserem Werkstoff finden Sie auf den Seiten 82–83.*

PEFC-zertifizierte Holzfasern
PEFC-Chain-of-Custody für den Holzfaseranteil im Werkstoff, HW-PEFC-CoC-0286-23

Eigenes Rücknahmesystem

Mit System sicher verlegt.

Das Installationssystem von NaturinForm hat sich sowohl für private als auch gewerbliche Projekte bewährt und garantiert eine sichere sowie termingerechte Verlegung. Zusätzlich profitieren Sie von einer umfassenden Planungsunterstützung – persönlich und online.

Gut informiert
Damit Sie Ihr Projekt sicher und fachgerecht starten können, bieten wir Ihnen zu all unseren Produkten Anleitungen und Infomaterial zur Montage an. Entdecken Sie auch unsere Videos rund um unsere WPC-Produkte, zum Beispiel Aufbau- und Verlegefilme oder Spannendes zu Themen wie Pflege und Reinigung.

Cleveres System
Eine Terrasse hält im Bestfall Jahrzehnte. Voraussetzung ist neben der richtigen Konstruktion und der Qualität der Dielen auch das richtige Zubehör für die fachgerechte Terrassendielen-Montage. Wir bieten Ihnen mit unseren Produkten und dem dazugehörigen Zubehör Planungssicherheit, denn unser Zubehör ist speziell auf die Anforderungen in den Bereichen Terrasse, Fassade und Zaun abgestimmt.

Terrassen-Konfigurator
Mit wenigen Klicks zum neuen Lieblingsplatz.
Mit unserem kostenlosen Terrassen-Konfigurator können Sie einfach und bequem zu Hause Ihre Traumterrasse entwerfen und direkt ein Angebot bei einem Händler in Ihrer Nähe einholen. Unsere Fachhandelspartner unterstützen Sie außerdem mit Rat und Tat bei Ihrem Terrassenprojekt.

Muster kostenfrei bestellen
Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und nutzen Sie unser kostenfreies Musterangebot. Die Bestellung ist schnell und einfach über unsere Webseite möglich.

Videos
Aufbau- und Verlegevideos auf unserem YouTube-Kanal

Terrassen-Konfigurator
Online kostenlos Terrasse konfigurieren



Jetzt scannen & **Zubehör-katalog entdecken**



Jetzt scannen & **Prospekt Exklusive *Linie* durchblättern**

Die Exklusive *Linie*

Perfektes Match: Gleiche Oberfläche für Terrasse und Fassade!

Oberfläche und Farbe
Die matte, geprägte Oberfläche der exklusiven Linie zeichnet sich durch eine feine, individuelle Linienstruktur aus. Diese zaubert ein besonders ebenmäßiges Gesamtbild auf die Fläche. Beide Produkte der exklusiven Linie, *Die Exklusive* und *Die Gestaltende exklusiv*, gibt es in sieben gemeinsamen natürlichen Standardfarben sowie eine Reihe Sonderfarben, die sich perfekt kombinieren lassen.

Terrassendiele: Die Exklusive
Von schmal bis extrabreit: *Die Exklusive* gibt es in vier unterschiedlichen Breiten: 140 mm, 162 mm, 200 mm und 245 mm. Dank der eleganten Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß ist eine Terrasse mit der Diele *Die Exklusive* stets ein Lieblingsplatz (s. Seite 32).

Fassadenprofil: Die Gestaltende *exklusiv*
Die Gestaltende exklusiv kommt in drei Profilgrößen (ca. 70 / 103 / 152 mm) als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. Im Gegensatz zu Holzfassaden bleibt die grundsätzliche Farbwirkung des Fassadenprofils, ohne dass sie regelmäßig gestrichen oder geölt werden muss, erhalten.

In Kombination mit entsprechender Wärmedämmung findet sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Zudem kann das Profil für Sonderkonstruktionen wie zum Beispiel den Bau von Carports genutzt werden (s. Seite 56).



Inspiration
Besuchen Sie uns auf Instagram, Facebook & Co



Musterservice
Tipp: Nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Musterservice

Inspirationen sammeln!

Erfahren Sie mehr über unsere vielseitige Produktpalette anhand beeindruckender Kundenreferenzen.

Pflegeleichte Lösung für den Außenbereich
Alle WPC-Dielen von NaturinForm sind wartungsarm und pflegeleicht. Sie benötigen keine Behandlung mit Öl oder Lasur. Dadurch bleibt der regelmäßige Pflegeaufwand gering. Für die Reinigung ist bei Bedarf auch der Einsatz eines Hochdruckreinigers gemäß unseren Pflegehinweisen möglich. So bleibt mehr Zeit, den Außenbereich und den eigenen Lieblingsplatz zu genießen. Bauherren, die eine pflegeleichte Terrasse suchen, werden bei NaturinForm fündig.

Stellen Sie sich vor: ein warmer Sommertag, barfuß auf Ihrem Lieblingsplatz im Freien – und das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben.

Zufriedene Kunden: Privat & gewerblich
Das begeisterte auch ein Ehepaar aus Bochum: Der vom Bauträger verlegte Bangkirai-Belag, der trotz viel Mühe bei der Instandhaltung nicht mehr schön war, wurde durch *Die Smarte* von NaturinForm ersetzt. Heute genießen sie ihre Terrasse unbeschwert, statt an die nächste Instandhaltung zu denken.

Auch bei der Sanierung des gastronomisch genutzten Außenbereichs der Coubertin Terrassen am Münchener Olympiazentrum fiel die Wahl auf NaturinForm:
Die rund 500 Quadratmeter große Fläche wurde nach einem Praxistest verschiedener Materialien mit der Diele *Die Beliebte massiv* neu belegt.

Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr über unsere Kundenprojekte!

> 30 Farbtöne
Individuelle Anfragen möglich

Viele Oberflächen
Geriffelt, geprägt oder gebürstet



Jetzt
scannen &
inspirieren
lassen



Jetzt scannen & **Prospekt Piazza Familie durchblättern**

Piazza Familie

Genießen Sie mit den pflegeleichten und farbstabilen Dielen der Piazza Familie – Piazza Prima, Piazza Mondo & Piazza Pro – Ihren neuen Lieblingsplatz in vollen Zügen!



Widerstandsfähige Oberfläche
Die Ummantelung der Dielen ist auf eine hohe Farbstabilität ausgelegt und zeichnet sich durch eine widerstandsfähige Oberfläche aus. Der robuste Kern unterstützt die dauerhafte Nutzung der Dielen.



Besonders wartungsarm
Dank ihrer pflegeleichten Oberfläche lassen sich die Dielen im Alltag einfach reinigen. Für leichte Verschmutzungen genügt in der Regel ein feuchtes Tuch. Darüber hinaus kann ein Hochdruckreiniger gemäß den Pflegehinweisen eingesetzt werden.



Hohe Farbbeständigkeit
Erfreuen Sie sich an schönen, natürlichen Farben. Dank der UV-beständigen Ummantelung der Dielen bleiben diese langfristig erhalten.



Null-Grad-Gefälle möglich
Die Dielen der Piazza Familie können bei offenen, gut belüfteten Terrassen (ohne Fugenprofilschlauch) mit 0%-Gefälle verlegt werden.



Schöne Holzoptik
Alle Dielen werden mit einer Holzmaserung hergestellt, die barfußfreundlich und strapazierfähig ist und sowohl auf nassem als auch auf trockenem Untergrund einen sicheren Tritt ermöglicht.



Bis zu 25 Jahre Garantie
Für ausgewählte Produkte der Piazza Familie gewähren wir eine Garantie von bis zu 25 Jahren. Die Garantiebedingungen stellen wir Ihnen auf Anfrage über unseren Kundenservice zur Verfügung.

belastbar und pflegeleicht



Terrassen aus WPC
Dauerhaftigkeitsklasse 1, Resistenz gegen holzzerstörende Pilze, Spielzeugtauglichkeit (Materialprüfung nach EN 71-3) und Brandverhalten Klasse E – geprüfte Qualität, entwickelt und produziert in Deutschland.

01

Terrassen-dielen

Piazza Prima

Referenz in Eichenbraun. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Piazza Prima begeistert durch ihre besonders natürliche Optik. Sie ist perfekt für private Außenbereiche.



Piazza-Diele für private Anwendung
Piazza Prima überzeugt mit ihrer resistenten, pflegeleichten Oberfläche. Ihre natürliche Holzoptik und die Dielenhöhe von ca. 19 mm sind ideal für Terrassen, die einer üblichen Beanspruchung ausgesetzt sind. Trotz ihrer schlankeren Bauweise bringt sie die gleichen Qualitätsmerkmale wie ihre Geschwister mit. Klassische Wartungsarbeiten wie regelmäßiges Schleifen oder Streichen entfallen komplett. Die 360-Grad-Ummantelung unterstützt den langfristigen Erhalt der natürlichen Farbwirkung und des hochwertigen Erscheinungsbildes der Dielen.

Ausführung	Co-extrudierte Massivdiele, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	Holzoptik fein geprägt
Rutschhemmung	R9
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 6 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 68
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,90 kg/m
Garantie	20 Jahre auf private Anwendung; gemäß Garantiebedingungen

Piazza Mondo

Referenz in Graphitgrau. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Qualität trifft auf zeitloses Design. Ein Allrounder für Gewerbeprojekte, kommunale & private Lieblingsplätze.

NEU

Entdecken Sie die neue Design-Edition ***Ipé Nuancen***
– ein Farbspiel aus Brauntönen (mehr auf S. 69)



Unser Allrounder
Die Kombination aus klassischem Piazza-Design, hoher Funktionalität und robuster Qualität macht die *Piazza Mondo* zu einem Allrounder. Im bewährten NaturinForm Dielenformat von ca. 140 × 21 mm eignet sie sich für den privaten Gartenbereich ebenso wie für den gewerblichen Einsatz, etwa auf Hotelterrassen, Restaurantflächen oder öffentlichen Anlagen. Dank ihrer hohen Farb- und UV-Beständigkeit behält sie auch bei intensiver Sonneneinstrahlung ihr attraktives Erscheinungsbild. Die resistente Oberfläche ist einfach zu pflegen und widerstandsfähig gegenüber Flecken und alltäglichen Verschmutzungen.

Ausführung	Co-extrudierte Massivdiele, ein- und mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzoptik geprägt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 6 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 68
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,25 kg/m
Garantie	20 Jahre auf private Anwendung, 10 Jahre auf gewerbliche Anwendung; gemäß Garantiebedingungen



Piazza Pro

Referenz in Silber Teak. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Von Profis für Profis. Die Massivdiele für stark beanspruchte gewerbliche Flächen.



Piazza-Diele für gewerbliche Anwendung
Als robuste Diele für stark beanspruchte Außenbereiche überzeugt die Piazza Pro mit ihrer UV-stabilen 360-Grad-Ummantelung und ihrem massiven Kern. Die 360-Grad-Ummantelung unterstützt den langfristigen Erhalt von Optik und Farbwirkung. Die pflegeleichte Oberfläche ist auf einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Piazza Pro eignet sich für stark beanspruchte Flächen in öffentlichen und hoch frequentierten Bereichen, beispielsweise in Freizeitanlagen.

Ausführung	Co-extrudierte Massivdiele, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 25 mm
Oberfläche	Holzoptik geprägt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	keine
Farben	siehe S. 70
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,90 kg/m
Garantie	25 Jahre auf private Anwendung, 10 Jahre auf gewerbliche Anwendung; gemäß Garantiebedingungen

Die Naturlinie


Referenz in Basaltgrau.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Von der Natur inspiriert – die Diele mit individueller, natürlicher Holzmaserung für ein schönes Barfuß-Gefühl.

Natürlichkeit und Wohlgefühl
Unsere Diele *Die Naturlinie* übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik. Unser innovatives Produktionsverfahren verleiht der Diele aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holztöne Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun sowie die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Diele ein Unikat. NaturinForm ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Angebot hat.



Ausführung	Massivdiele, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzmaserung
Rutschhemmung	R12
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 70
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,24 kg/m

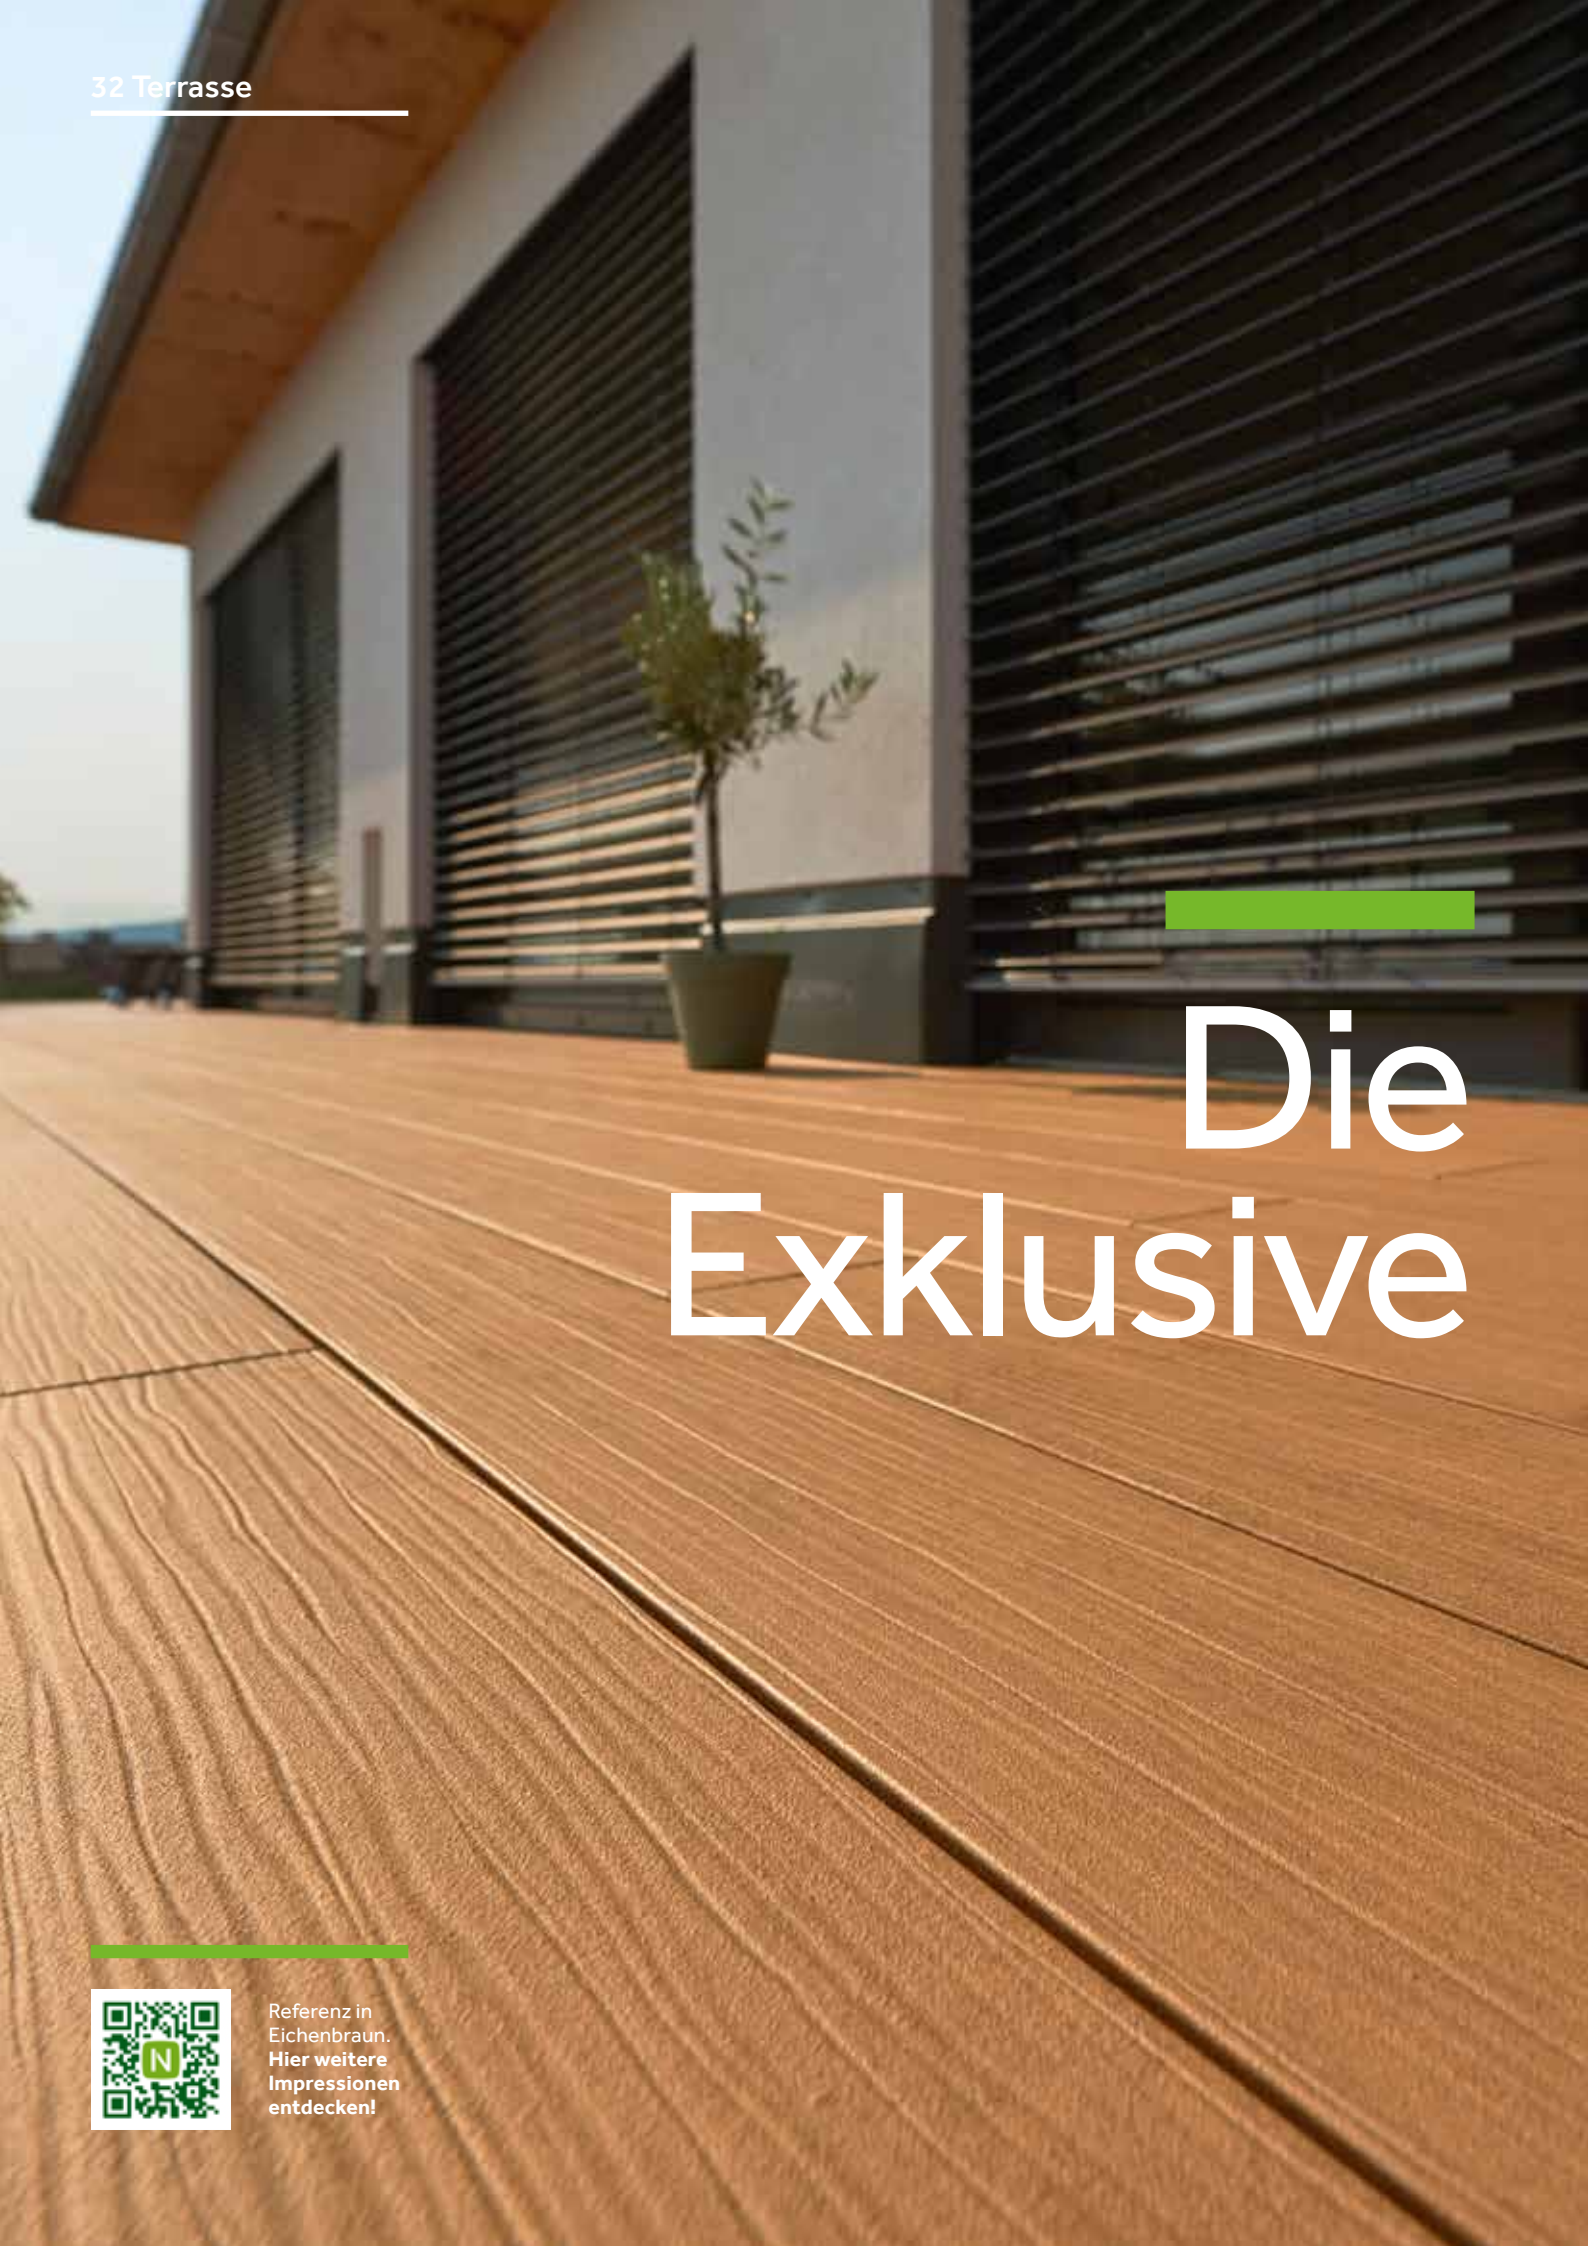

Die Exklusive

Referenz in Eichenbraun. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Die exklusiv geprägte Diele in schmal bis extra-breit. Kombinieren Sie verschiedene Formate.

Exklusive Prägung
Die Auswahl reicht von 140 mm über 162 mm und 200 mm bis hin zu 245 mm. Mit der exklusiven Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß von 5 mm eignet sich diese Terrassendiele für alle Lieblingsplätze gleichermaßen. Die matte, geprägte Oberfläche zeichnet sich durch eine feine, leicht gewellte Linienstruktur aus. Diese zaubert ein besonders ebenmäßiges Gesamtbild auf die Fläche. Die Farbpalette bietet einfarbige und mehrfarbige Töne. Von hellem Grau bis zu dunklem Braun gibt es für jeden Stil und Geschmack die passende Farbvariante.



Ausführung	Massivdiele, ein- und mehrfarbig
Format	Breiten ca. 140 / 162 / 200 / 245 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Wellige Reliefprägung, matt
Rutschhemmung	R11
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 71
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 / 6 / 5 / 4 lfm Dielen
Gewicht 1 m	ca. 3,26 / 3,85 / 4,70 / 5,80 kg



Die Urbane *flair*

Referenz in Kiesel.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Fein geprägte Diele für modernen Wohnstil in sanften hellen Farben wie Leinen und Kiesel.



Puristisch schön
Die Urbane flair bringt den Skandi-Style in Ihr Zuhause: minimalistisch, natürlich und elegant – für ein modernes Outdoor-Feeling. Perfekt für unaufgeregte zeitgemäße Architektur und modernen Wohnstil, der auch im Außenbereich seine Fortsetzung finden soll. Die neue Ausführung mit ungebürsteter feinst gemaserter Oberfläche ist in vier sanften hellen Naturtönen – Leinen, Sisal, Lehm und Kiesel – und dunklem Lavagrau erhältlich. Der innovative Dielenquerschnitt, zusammen mit einer neuartigen Verlegehilfe, ermöglicht eine Spaltbreite von nur 5 mm.

Bitte beachten Sie: Bei den hellen Farben Leinen, Sisal und Kiesel kann es zu einem höheren Reinigungsaufwand kommen.


Ausführung	Massivdiele, einfarbig
Format	Breite ca. 162 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Feine Linienstruktur
Rutschhemmung	–
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 72
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 6 lfm Dielen
Gewicht 1 m	ca. 4,10 kg

Die Kernige

Referenz in Braun.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Natürliche Holzmaserung oder fein geriffelt, eine klassische Massivdiele für jeden Lieblingsplatz.

Intensive Holzmaserung
Rustikales Aussehen und trotzdem elegant: *Die Kernige* hat durch ihre besonders intensive Maserung eine edle, holzartige Anmutung. Sie lädt zu ausgelassenen Feiern, aber auch ruhigen Momenten der Entspannung ein. Ein Lieblingsplatz zum Genießen. Wenn Sie eine ungewöhnlich geformte Terrasse mit Rundungen planen, ist diese Massivdiele hierfür perfekt einsetzbar. Auch harmonische Übergänge zum Garten lassen sich mit ihr bestens realisieren. Dank des hochwertigen Holzverbundwerkstoffs müssen Sie sich – wie bei allen unseren Dielen – über Splitter und Risse keine Sorgen machen.

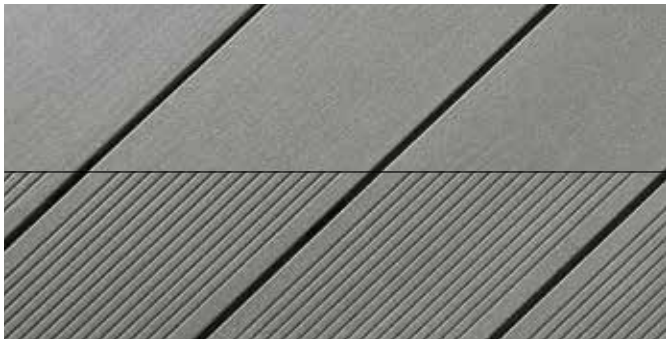

Ausführung	Massivdiele, einfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzmaserung / fein geriffelt
Rutschhemmung	R12, Holzmaserung R11, fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 72
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,24 kg/m

Die Beliebte *massiv*

Referenz in Steingrau. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Planungssicherheit dank bauaufsichtlicher Zulassung bei Dach-terrassen und Balkonen.



Bauaufsichtlich zugelassen
Die Beliebte massiv sorgt seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung. 2017 haben wir – als Spezialist für Holzverbund-werkstoffe – die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-484) dafür erhalten. Damit erteilte das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erstmals einer Terrassendiele aus einem Holzverbund-werkstoff die Zulassung, ohne dass sich diese auf einen im Verbund verlegten Belag bezieht. Dadurch kann die Diele als lastab-tragender Boden im Außenbereich verlegt werden – und das auch in öffentlichen, Gebäuden, ohne dass es zusätzlicher Maßnahmen zum Durchfallschutz bedarf.

Bitte beachten Sie: Die Verlegung hat nach Zulassungs-vorschrift zu erfolgen!

Ausführung	Massivdiele, einfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 26 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet
Rutschhemmung	R13, fein geriffelt R13, grob geriffelt
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 74
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,60 kg/m



Die Smarte

Referenz in Eichenbraun. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Die »Rundum-sorglos-Diele« für alle Bereiche, in denen es auf eine niedrige Aufbauhöhe ankommt.



Entspannung pur
Die Smarte ist besonders leicht zu pflegen und ideal für Projekte, bei denen kein Gefälle eingebaut werden kann, etwa im Bereich Sanierung. Durch ihre leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Außenfläche. Dank der feinen Holzmaserung ihrer Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele, wie alle unsere Dielen, rutschhemmend und barfußfreundlich. Trotz des geringen Gewichts hat *Die Smarte* die Vorteile einer klassischen Massivdiele.

Ausführung	Null-Grad-Diele, ein- und mehrfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	feine Holzmaserung; Variante mehrfarbig: matt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 74–75
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,80 kg/m

Die Smarte *klick*

Referenz in Grau.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Unsere bewährte Null-Grad-Diele als Klickdiele für gängige Klicksysteme.

Null-Grad-Klickdiele
Die Smarte klick bringt neben ihrer konkaven Oberfläche eine speziell profilierte Unterseite mit. Sie kann auf der Unterkonstruktion gängiger Klicksysteme befestigt werden. In puncto Pflege und Reinigung hat die Klickdiele alle Vorteile der klassischen Variante: Witterungs- oder reinigungsbedingtes Wasser kann auch hier automatisch abfließen und verhindert somit eine Stauung auf der Terrasse. Die Diele kann ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche ist rutschhemmend und barfußfreundlich.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Montageanleitung des Herstellers von Unterkonstruktion und Zubehör.



Ausführung	Null-Grad-Klickdiele, ein- und mehrfarbig
Format	Breite ca. 119 mm Höhe ca. 22 mm
Oberfläche	feine Holzmaserung, matt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	–
Farben	siehe S. 75
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 8 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,80 kg/m




Die Starke

Referenz in Braun.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Unsere 38 mm hohe Tragbohle ist besonders stabil und tragfähig und dadurch vielseitig einsetzbar.

Stabilität und Natürlichkeit
Unsere Tragbohle *Die Starke* kommt als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge, Terrassen oder als Sitzmöglichkeit zum Einsatz. Aufgrund ihrer Stabilität bietet sie auch Lösungen für die Überspannung größerer Abstände, und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht diese Diele durch ihre natürliche Holzmaserung. Dank des verwendeten Holzverbundwerkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.

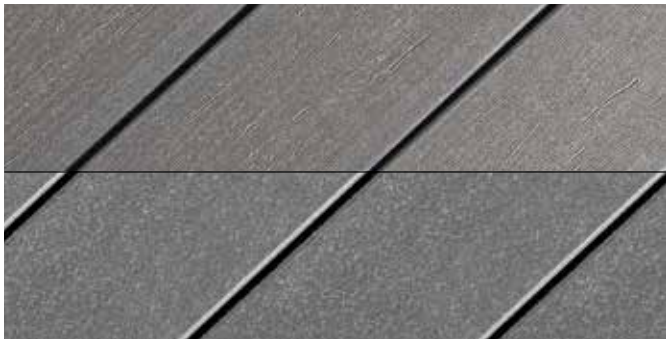


Ausführung	Massive Tragbohle, einfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 38 mm
Oberfläche	Holzmaserung / feinst geriffelt
Rutschhemmung	R12, Holzmaserung R12, feinst geriffelt
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 76
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 6,29 kg/m

Die Kompakte

Referenz in Grau.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Die perfekte Wahl, wenn erhöhte Rutschfestigkeit und eine strapazierfähige Ober-fläche erforderlich sind.

Eine klassische Massivdiele
Die Kompakte als Massivdiele vereint Funktionalität und eine natürliche Optik mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank ihrer gebürsteten Oberflächen, fein geriffelt oder mit Blockstreifen, strahlt sie eine besondere Natürlichkeit aus. Ihre rutschhemmenden Eigenschaften machen sie zur idealen Diele sowohl für private Poolbereiche als auch für öffentliche Freizeitanlagen. Wie alle Dielen von NaturinForm ist auch sie barfußfreundlich und splitterfrei.

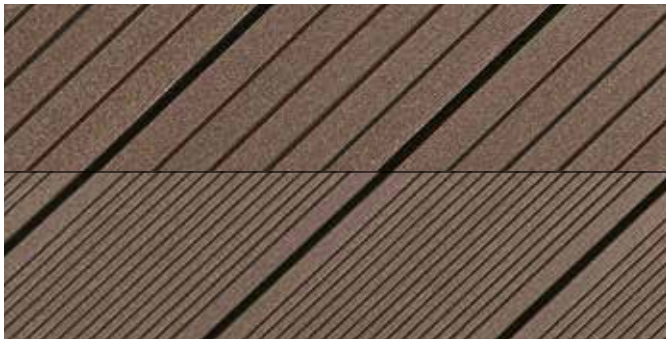

Ausführung	Massivdiele, einfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Rutschhemmung	R12, fein geriffelt R13, Blockstreifen
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 76
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,10 kg/m

Die Kompakte *wabe*

Referenz in Grau.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Die Kompakte wabe, das leistungsstarke Leichtgewicht unter den WPC-Terrassendielen.

Das Wabenprofil
Die Kompakte wabe bringt die gleichen Eigenschaften wie das gleichnamige Massivprofil mit. Sie überzeugt durch ihre rutschhemmenden Eigenschaften und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr geringes Eigengewicht von 2,0 kg/m macht sich auch bei der Verlegung bemerkbar. Bei allen Wabenprofildielen sind am Ende Abdeckkappen anzubringen, die vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser in das Dieleninnere schützen. Für die Verlegung der Diele sollte – wie bei allen Dielen – genau auf die Montageanleitung geachtet werden.



Ausführung	Wabenprofildiele, einfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Rutschhemmung	R12, fein geriffelt R13, Blockstreifen
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 76
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,00 kg/m

Die Kompakte *wabe plus*

Referenz in Graphitgrau. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Eine Diele mit individuellem Charakter für gemütliche Stunden im Freien.

Stil und Individualität
Die Kompakte wabe plus überzeugt durch Funktionalität, gepaart mit edel geprägter Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt auf der einen und in Blockstreifen geprägt auf der anderen Seite. Wählen Sie zwischen den mehrfarbigen Farbtönen Eichenbraun und Kastanienbraun, um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen, oder edlem Graphitgrau für ein modernes Erscheinungsbild. Die Verlegung der Diele *Die Kompakte wabe plus* ist wie bei allen NaturinForm Dielen ohne sichtbare Verschraubung möglich.



Ausführung	Wabenprofildiele, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Blockstreifen geprägt / fein geriffelt
Rutschhemmung	R10, Blockstreifen R10, fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 77
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,00 kg/m

wartungsarm und wirtschaftlich



Fassadenverkleidung aus Premium-WPC
Vielfältige Farben und extrem geringer Pflegeaufwand: die perfekte Alternative zu Holzverkleidungen sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen. In Kombination mit entsprechender Wärmedämmung findet sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Einsatz.

02

Fassaden-profile

Die Gestaltende

Referenz in Bernsteinbraun. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Die Fassade ohne großen Wartungsaufwand für Neubau und Sanierung.



Natürliches Fassadenprofil
Die witterungsbeständige massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff findet in Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größenvarianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden. Oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet.

Ausführung	Massivprofil, mehrfarbig
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm xl: ca. 103 mm xxl: ca.152 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm xl: ca. 99 mm xxl: ca. 148 mm
Dicke	small, xl, xxl: 17 mm
Oberfläche	Holzmaserung
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m, Sonderlängen gegen Aufpreis
Farben	siehe S. 77
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 m xl: ca. 10 m xxl: ca. 6,8 m
Gewicht pro m	small: ca 1,08 kg xl: ca. 1,76 kg xxl: ca. 2,66 kg

Die Gestaltende *exklusiv*

Referenz in Lavagrau. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Die perfekte Fassade für puristisch, cleane Architekturen – für Neubau und Sanierung.



Exklusiv geprägtes Fassadenprofil
Die witterungsbeständige massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff findet in Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größenvarianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet. Erfahren Sie mehr über »Die Exklusive *Linie*« auf Seite 16.

Ausführung	Massivprofil, ein- und mehrfarbig
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm xl: ca. 103 mm xxl: ca.152 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm xl: ca. 99 mm xxl: ca. 148 mm
Dicke	small, xl, xxl: 17 mm
Oberfläche	geprägt, matt
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m, Sonderlängen gegen Aufpreis
Farben	siehe S. 78
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 m xl: ca. 10 m xxl: ca. 6,8 m
Gewicht pro m	small: ca 1,08 kg xl: ca. 1,76 kg xxl: ca. 2,66 kg

universell und wartungsarm



Bankprofil aus WPC
Ideal für die Gestaltung von Außenmöblierung. Ob Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Überdachungen, Pergolen, Einhausungen oder Sicht- und Sonnenschutz. Das wartungsarme Profil eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im öffentlichen Raum.

03

Bankprofil

Der Konstruktive 65

Referenz in Hellbraun. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Perfekt für individuelle Außenmöblierung: Bänke, Tische, Überdachungen, Einhausungen etc.

Für wartungsarme Außenmöblierung
Mit seinem modernen, geradlinigen Design und einem schlanken Profil eignet sich *Der Konstruktive 65* ideal für die Gestaltung von Außenmöblierung im öffentlichen sowie privaten Raum. Ob Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Überdachungen, Pergolen, Einhausungen oder Sichtschutz – das massive Profil ermöglicht flexible und architektonisch ansprechende Lösungen. Das Konstruktionsprofil wiegt 3 kg/lfm und überzeugt durch seine glatte, ungeprägte Oberfläche. Dank durchgefärbtem Profil ist flexibles Zuschneiden möglich. Es ist besonders pflegeleicht und kann problemlos mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.



Ausführung	Massivprofil, einfarbig
Format	Breite ca. 65 mm Höhe ca. 40 mm
Oberfläche	glatt, abgerundete Ecken
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 6 m
Farben	siehe S. 79
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	variiert nach Abstand der Profile untereinander
Verlegerichtung	waagrecht und senkrecht
Gewicht	ca. 3 kg/m
Lieferzeit	variiert nach Abnahmemenge

effektiv und modular



Zaunsysteme aus WPC
Unsere Sicht- und Schallschutz-lösungen verbinden Funktionalität mit Design. Durch einen modu-laren Aufbau, Dekoreinsätze und flexible Eckausbildungen passen Sie die Zäune ihren persönlichen Vorlieben an.

04

Zaun-systeme

Der Effektive

Referenz in Anthrazit.
Hier weitere Impressionen entdecken!

Mehr Privatssphäre für Ihren Lieblingsplatz mit unserem modularen Sichtschutzsystem.

Preisgünstiger Sichtschutzzaun
Der Effektive ist unser Sichtschutzzaun mit großer Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. Der Aluminiumpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln bietet für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem Eckpfosten oder dem Pfosten des Schallschutzzaunes *Der Flexible* kombiniert werden. Die hochwertigen WPC-Lamellen sind äußerst pflegeleicht. *Der Effektive* verwendet Nut- und Federprofile, die einfach übereinandergesteckt werden. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt er sich Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



Ausführung	Sichtschutzzaun, ein- und mehrfarbig
Endformat	Höhe 180 cm (von Unterkante), Breite 178 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Innenelemente	Höhe ca. 180 cm Breite ca. 175 cm
Oberfläche	ungebürstet
Pfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Pfosten Farben	Braun, Anthrazit
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	siehe S. 79

Der Flexible

Referenz in Kastanienbraun. **Hier weitere Impressionen entdecken!**

Genießen Sie die Ruhe an Ihrem Lieblingsplatz mit dem hochwertigen Komplettsystem für Schallschutzzäune.



Schalldämmender Zaun
Der Sicht- und Schallschutz *Der Flexible* schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen und die Ruhe genießen können. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich reduziert. Die hochwertigen WPC-Lamellen sind äußerst pflegeleicht. *Der Flexible* verwendet Nut- und Federprofile, die einfach übereinandergesteckt werden. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt er sich Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Ausführung	Sicht- und Schallschutz, ein- und mehrfarbig
Endformat	Höhe 180 cm (von Unterkante), Breite 180 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Innenelemente	Höhe ca. 180 cm Breite ca. 175 cm
Oberfläche	ungebürstet
Pfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Pfosten Farben	Braun, Anthrazit
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	siehe S. 79
Schalldämmung	26 db, entspricht Kat. B3 der Luftschalldämmung

Farbvarianten

Piazza Prima, S. 24



Eichenbraun (mehrfarbig)



Königsulme (mehrfarbig)



Muskat (mehrfarbig)



Nordische Esche (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)

Piazza Prima, S. 24



Ebenholz (mehrfarbig)

Piazza Mondo, S. 26



Cremeweiß (einfarbig)



Elfenbein (mehrfarbig)



Kalifornische Eiche (mehrfarbig)

Exotisch. Nuanciert. Ipé.

Ipé Nuancen – das natürlich warme Farbspiel von exotischen Hölzern auf Ihrer Terrasse.

Neue Farbe *Ipé Nuancen* ab 2026

Ipé Farbspiel
Die Oberflächen von NaturinForm begeistern durch ihre besonders naturnahe Holzanmutung. Insbesondere *Piazza Mondo* in *Ipé Nuancen* gibt das vielfältige Farbspiel exotischer Hölzer wieder und entspricht der Natur. Dank der Mischung aus verschiedenen Farbtönen und Farbverläufen wird jede Terrasse in *Ipé Nuancen* einzigartig sein.


Piazza Mondo, S. 26



Eichenbraun (mehrfarbig)



Königsulme (mehrfarbig)

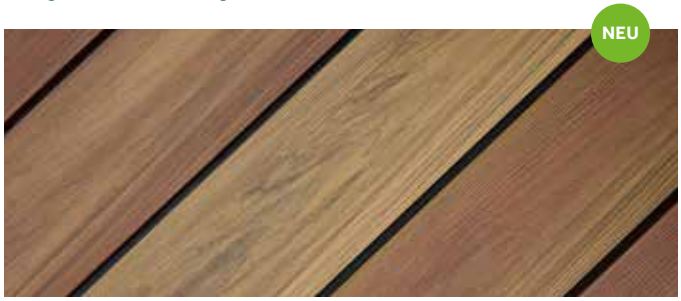

Ipé Nuancen (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Ebenholz (mehrfarbig)

Farbvarianten

Piazza Pro, S. 28



Elfenbein (mehrfarbig)



Kalifornische Eiche (mehrfarbig)



Königsulme (mehrfarbig)



Silber Teak (mehrfarbig)



Ebenholz (mehrfarbig)

Die Naturlinie, S. 30



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)




Basaltgrau (mehrfarbig)

Die Exklusive, S. 32



Terrabraun (einfarbig)

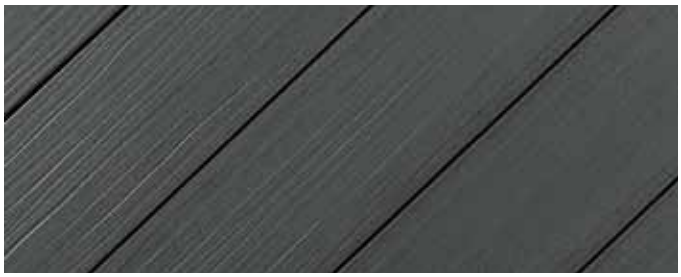

Lavagrau (einfarbig)

Die Exklusive, S. 32



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Basaltgrau (mehrfarbig)

Farbvarianten

Die Urbane *flair*, S. 34



Leinen (einfarbig)



Sisal (einfarbig)



Lehm (einfarbig)



Kiesel (einfarbig)




Lavagrau (einfarbig)


Die Kernige, S. 36



Terrabraun (einfarbig)

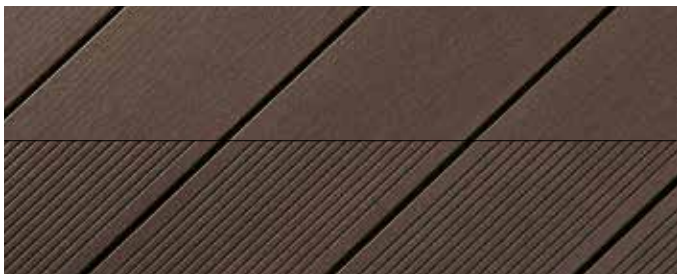

Schwarzbraun (einfarbig)

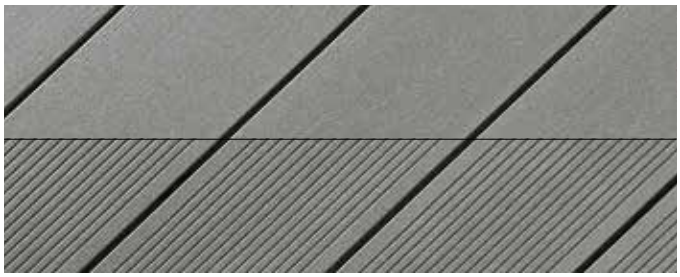

Grau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)



Inklusive
AR-Darstellung
für Zuhause

Terrasse einfach konfigurieren

Mit dem Terrassen-Konfigurator können Sie Ihre Terrasse inkl. Unterkonstruktion, Freiformen und Schrägen entwerfen. Dank der 3D- sowie AR-Darstellung erhalten Sie sofort und unkompliziert einen ersten Eindruck. Starten Sie jetzt – bequem am Laptop oder vom Smartphone aus.

- \+ Große Dielenauswahl
- \+ Über 30 Farben
- \+ Kostenloser Musterservice
- \+ Fachhandel in Ihrer Nähe
- \+ Schnelle Verfügbarkeit


Jetzt scannen & **Terrasse konfigurieren**

Farbvarianten

Die Beliebte *massiv*, S. 38




Braun (einfarbig)

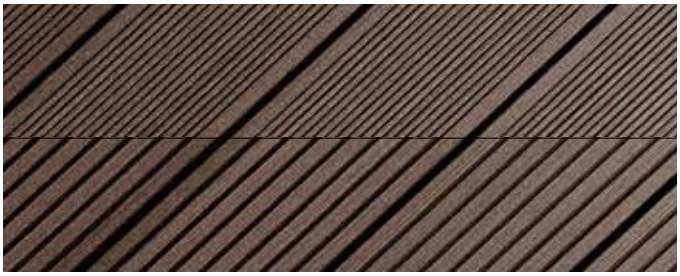

Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)

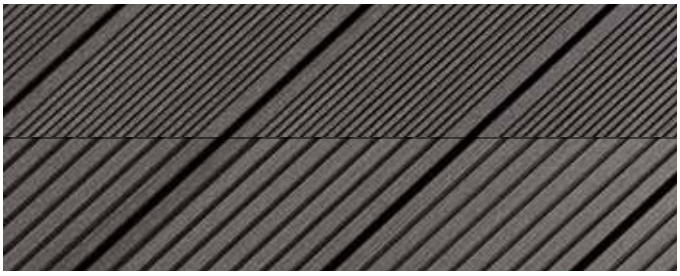

Steingrau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)


Die Smarte, S. 40



Terrabraun (einfarbig)



Schwarzbraun (einfarbig)

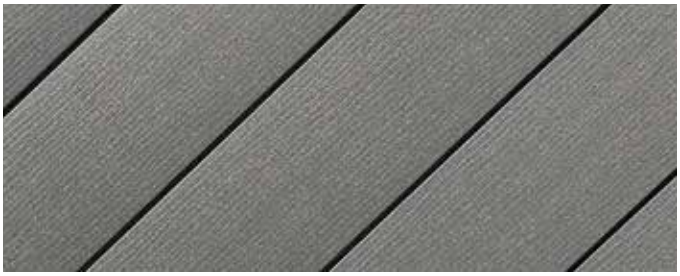

Grau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)

Die Smarte (matt), S. 40



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)




Basaltgrau (mehrfarbig)

Die Smarte *klick*, S. 42



Grau (einfarbig)

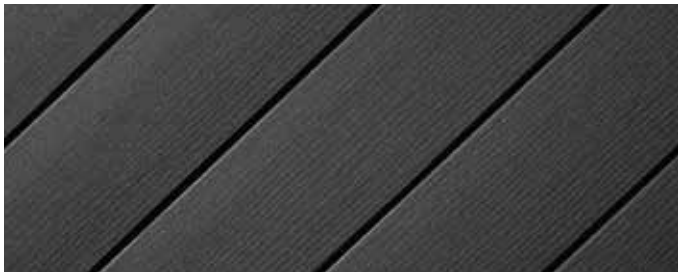

Anthrazit (einfarbig)




Kastanienbraun (mehrfarbig)




Graphitgrau (mehrfarbig)

Farbvarianten

Die Starke, S. 44

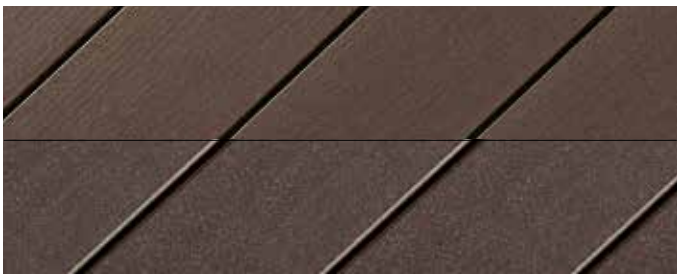

Schwarzbraun (einfarbig)

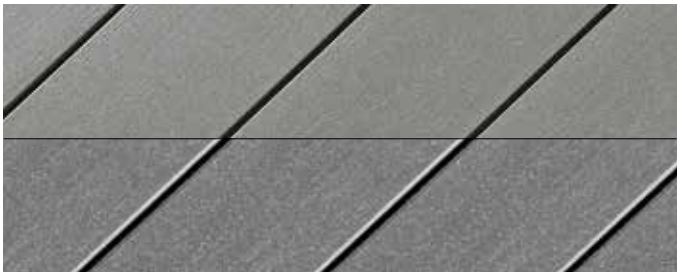

Grau (einfarbig)




Anthrazit (einfarbig)


Die Kompakte / Die Kompakte *wabe*, S. 46–49



Schwarzbraun (einfarbig)

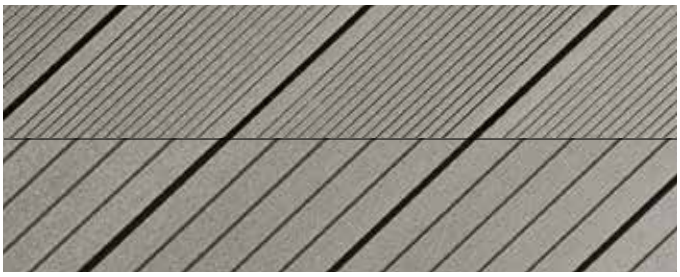

Grau (einfarbig)

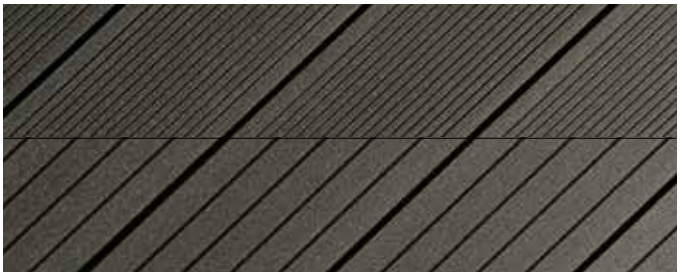

Anthrazit (einfarbig)


Die Kompakte *wabe plus*, S. 50



Eichenbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)

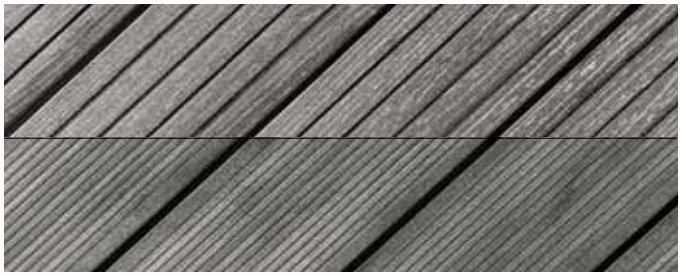

Graphitgrau (mehrfarbig)

Die Gestaltende, S. 54



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)

Farbvarianten

Die Gestaltende *exklusiv*, S. 56



Terrabraun (einfarbig)



Lavagrau (einfarbig)

Die Gestaltende *exklusiv*, S. 56



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Basaltgrau (mehrfarbig)

Der Konstruktive 65, S. 60

NEU




Bernsteinbraun (einfarbig)

NEU



Schwarzbraun (einfarbig)

NEU

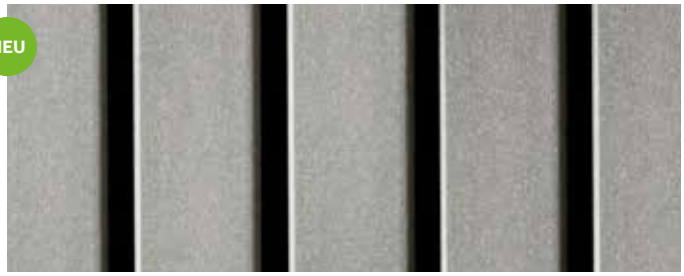

Grau (einfarbig)

Der Effektive / Der Flexible, S. 64–67



Titangrau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)

Sonderfarben auf Anfrage

Lieferzeiten auf Anfrage	Einfarbige Töne										
	Leinen	Sisal	Lehm	Terrabraun	Braun	Schwarzbraun	Kiesel	Grau	Steingrau	Lavagrau	Anthrazit
Massivdielen ab 50 qm											
Die Exklusive	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Die Urbane *flair*				●	●			●	●		
Die Naturlinie											
Die Kernige	●	●	●		●		●		●	●	
Die Starke	●	●	●	●	●				●	●	
Die Smarte	●	●	●		●		●		●	●	
Die Smarte *klick*	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Die Beliebte *massiv*											
Die Kompakte (ungebürstet)	●	●	●	●	●		●		●	●	
Wabenprofildielen ab 50 qm											
Die Kompakte *wabe* (ungebürstet)	●	●	●	●	●		●		●	●	
Die Kompakte *wabe plus*											
Fassadenprofile ab 30 qm *											
Die Gestaltende	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Die Gestaltende *exklusiv*	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Bankprofil **											
Der Konstruktive 65	●	●	●	●	●		●		●	●	●

* Mind. 10 Stück pro Einzellänge ** Mind. 800 lfm pro Farbe (mind. 40 Stk. pro Einzellänge)

Farbedition								Mehrfarbige Töne					
Zitronengelb	Sonnengelb	Natur	Ziegelrot	Moosgrün	Waldgrün	Meerblau	Titangrau	Eichenbraun	Bernsteinbraun	Kastanienbraun	Graphitgrau	Basaltgrau	Lieferzeiten auf Anfrage
													Massivdielen ab 50 qm
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Exklusive
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Urbane *flair*
													Die Naturlinie
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Kernige
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Die Starke
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Smarte
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	Die Smarte *klick*
													Die Beliebte *massiv*
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Die Kompakte (ungebürstet)
													Wabenprofildielen ab 50 qm
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Kompakte *wabe* (ungebürstet)
									●			●	Die Kompakte *wabe plus*
													Fassadenprofile ab 30 qm *
●	●	●	●	●	●	●	●					●	Die Gestaltende
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Gestaltende *exklusiv*
													Bankprofil **
													Der Konstruktive 65

Wichtige Informationen

Materialzusammensetzung
Alle Produkte von NaturinForm bestehen aus dem gleichen hochwertigen Grundwerkstoff mit der Zusammensetzung 70 % Holzfasern und ca. 30 % lebensmittelechtes PE, Farbpigmente sowie UV-Stabilisatoren zur Unterstützung einer hohen Farbstabilität. Die mono-extrudierten Profile bestehen durchgehend aus diesem Material, haben eine besonders natürliche Holzoptik und -haptik und können geschnitten und profiliert werden. Die co-extrudierten Profile verfügen über eine zusätzliche 100%ige Polymer-Oberflächenschicht, die für eine hohe Farbbeständigkeit und Fleckenresistenz sorgt.

Vorteile
Alle Terrassendielen aus WPC von NaturinForm sind barfußfreundlich, splitterfrei, reiß- und formstabil sowie rutschhemmend. Die Dielen mit gebürsteter Oberfläche haben besonders gute rutschhemmende Eigenschaften. Die Terrassen sind auf einen geringen Pflegeaufwand ausgelegt. Da regelmäßiges Ölen oder Streichen entfällt, werden zusätzliche Pflegearbeiten reduziert. Sonderlängen von 2 m bis 13 m sind möglich.

Farbentwicklung und Chargen
Die co-extrudierte Piazza Familie ist auf eine hohe Farbstabilität und Fleckenbeständigkeit ausgelegt. Alle mono-extrudierten Profile (Terrassendielen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Bänke und Sonnenschutz) durchlaufen einen natürlichen Reifungsprozess, der durch Licht, Luft, Sonne, Standort und Feuchtigkeit beeinflusst wird. Das genaue Ausmaß der Verwitterung hängt vom Klima und Standort der Terrasse ab. Der Wechsel von Sonnenlicht, Schatten und Feuchtigkeit führt zu einer allmählichen und leichten Verfärbung. Die Einwirkung von Licht und Feuchtigkeit auf die Dielen führt dazu, dass die Oberfläche nach einiger Zeit matter wird. Der anfänglich leicht gelbliche Farbton der Holzfasern verblasst relativ schnell, und die Dielen unterliegen einer langsamen natürlichen Verwitterung. Auch wenn die Dielen im Laufe der Jahre etwas heller (ungebürstete Produkte) bzw. etwas dunkler (gebürstete Produkte) werden, bleibt die grundsätzliche Farbwirkung trotz natürlicher Bewitterung erhalten. Wenn ein Teil der Terrasse geschützt ist, z. B. durch einen Dachüberstand, verläuft die Verwitterung langsamer als bei den vollständig exponierten Dielen. Obwohl wir bei der Beschaffung unserer Materialien auf gleichmäßig hohe Qualität achten, kann es beim hohen Holzanteil unserer Produkte zu leichten Farbabweichungen zwischen den Chargen kommen. Der natürliche Verwitterungsprozess gleicht diese in der Regel wieder aus. Verwitterung und leichte Farbabweichungen sind nicht als Produktmängel anzusehen, sondern als Merkmal eines Produkts mit einem hohen Anteil an natürlichen Materialien. Die Farbentwicklung jedes unserer Produkte kann auf unserer Website eingesehen werden: www.naturinform.de

Verkrümmung bei Sicht- und Schallschutz
Die Lamellen, die den Sichtschutz beim Produkt *Der Effektive* und *Der Flexible* bilden, bestehen aus dem gleichen hochwertigen WPC wie alle anderen Produkte von NaturinForm. Obwohl das Profildesign auf Steifigkeit und Festigkeit ausgelegt ist, kann es je nach Standort und Klima zu einer leichten Krümmung (DIN EN 15534-6) der Lamelle kommen. Dies ist in der Regel auf ungleiche Einflüsse auf den verschiedenen Seiten des Zauns zurückzuführen, z. B. Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Windlast. Die leichte Biegung der Lamelle hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Zauns und gilt nicht als Produktfehler.

Einfluss von Chlorwasser oder Salzwasser
Die Beständigkeit der NaturinForm Terrassendielen, Fassadenprofile und Sichtschutzsysteme gegenüber Salzsprühnebel wurde geprüft. Der Prüfbericht der MFPA Leipzig GmbH bestätigt die Beständigkeit gegenüber Salzsprühnebel unter den Bedingungen der durchgeführten Prüfung. WPC-Produkte von NaturinForm werden seit über 20 Jahren auch in Bereichen mit chlorhaltigem Wasser eingesetzt. Auf Grundlage dieser Praxiserfahrungen liegen keine Erkenntnisse vor, dass chlorhaltiges Wasser die Produkteigenschaften der WPC-Profile beeinträchtigt. Bei der Verlegung einer Terrasse in unmittelbarer Nähe von Chlorwasser oder Salzwasser sind anstelle der Standard-Edelstahlklammern Edelstahl-V4A-Klammern zu verwenden.

Temperaturbedingte Ausdehnung und Schrumpfung der Dielen
Die Profile aus dem hochwertigen WPC von NaturinForm reagieren deutlich weniger auf Temperaturänderungen als die meisten anderen WPC-Produkte. Dennoch müssen zwischen den Dielenenden und an den Stellen, an denen die Dielen an Wände oder andere feste Bauteile angrenzen, entsprechende Dehnungsfugen vorgesehen werden. Einzelheiten finden Sie in der Verlegeanleitung. Die verdeckten Verlegeklammern sind so konzipiert, dass sie eine temperaturbedingte Ausdehnung und Schrumpfung sowohl in der Breite als auch in der Länge der Dielen ermöglichen.

Temperatur der Dielen bei Sonneneinstrahlung
In wärmeren Klimazonen und an geschützten, nach Süden ausgerichteten Standorten können die Dielen zu heiß werden, um barfuß darauf zu laufen. Hellere Farben werden in der Regel weniger heiß als dunklere Farben.

Wasserflecken
Die Oberfläche der mono-extrudierten Terrassendielen kann durch Wasserflecken beeinträchtigt werden, wenn sie Nässe, z. B. durch ein überstehendes Dach oder Dachrinne oder Spritzwasser aus einem Whirlpool oder Pool ausgesetzt sind. Die Flecken beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit der Dielen nicht und lassen sich in der Regel leicht entfernen. Die co-extrudierten Dielen der Piazza Familie sind davon weniger betroffen.

Fasereinschlüsse
Produkte von NaturinForm bestehen zu ca. 70 % aus PEFC-zertifizierten Holzfasern, die speziell aufbereitet, getrocknet und dem Produktionsprozess zugeführt werden. Beim Herstellungsverfahren kann es rohstoffbedingt zu Fasereinschlüssen anderer Naturfasern wie z. B. Bast (Übergangsschicht von Rinde zu Holz) kommen. Diese Partikel können nach Bewitterung durch Feuchtigkeit und Wasseraufnahme an die Oberfläche der mono-extrudierten WPC-Produkte treten und aufbrechen. Dies stellt keinen Mangel dar und hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Produktes.

Elektrostatische Aufladung
Bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen. Bei co-extrudierten Terrassendielen tritt dieses Phänomen häufiger auf, insbesondere auf Dachterrassen oder anderen Terrassen, die vom Bodenkontakt isoliert sind. Durch den Verzicht auf Metallgeländer und -türgriffe lässt sich dieser Effekt verringern.
Der Fugenprofilschlauch von NaturinForm kann ebenfalls zur Verringerung der elektrostatischen Aufladung beitragen, jedoch müssen bei geschlossenen Terrassenoberflächen ausreichende Belüftungsöffnungen vorgesehen werden. Weitere Informationen zum Fugenprofilschlauch entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Haltbarkeit
Die Produkte aus dem WPC von NaturinForm wurden hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit gegen holzzerstörende Pilze der Dauerhaftigkeitsklasse 1 zugeordnet. Um eine Langlebigkeit zu gewährleisten, sind ein ordnungsgemäß vorbereiteter Untergrund und eine Unterkonstruktion, in der Wasser abfließen kann, von entscheidender Bedeutung. Die Terrasse muss frei von Laub und anderen Ablagerungen gehalten werden, die die Belüftung der Terrasse und der Unterkonstruktion beeinträchtigen würden.

Pflege und Reinigung
Die Pflege einer NaturinForm Terrasse ist in der Regel sehr einfach. Leichte Verschmutzungen lassen sich mit Wasser und einer weichen Bürste entfernen. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein Hochdruckreiniger (kein Dampfreiniger) mit maximal 80 bar verwendet werden, wobei ein Abstand von mindestens 20 cm zur Terrassenoberfläche einzuhalten ist. Ein Anstrich oder Ölen der Terrasse ist nicht erforderlich. Bei hartnäckigen Flecken, wie Fett oder Ruß, verwenden Sie bitte unser speziell entwickeltes Reinigungsmittel. Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen wie Saharastaub, Rußpartikel oder Pollen auf der Oberfläche jedes WPC-Produkts ansammeln. Diese Ablagerungen dringen nicht in die Oberfläche ein und können normalerweise mit Wasser entfernt werden. Ablagerungen, die nach schmelzendem Schnee oder Nebel zurückbleiben, müssen ebenfalls mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Metallpartikel, die beispielsweise beim Schneiden von Stahlhandlaufkomponenten oder aus eisenhaltigen Düngemitteln stammen, können Verfärbungen verursachen.

Verlegung / Bedarf pro Quadratmeter
Bei 140 mm breiten Terrassendielen werden pro Quadratmeter Terrasse ca. 7 Laufmeter Dielen und 16 Befestigungsklammern benötigt. Bei 162 mm breiten Dielen sind es ca. 6 Laufmeter und 14 Klammern. Bei 200 mm breiten Dielen sind es 5 Laufmeter und 12 Klammern. Bei 245 mm breiten Dielen sind es 4 Laufmeter und 11 Klammern. Je nach Gestaltung der Terrasse werden 2,5–3 Laufmeter Profil, z. B. das WPC-Basisprofil 2.0, benötigt. Die Anzahl der benötigten Terrassenfüße hängt von den Anforderungen an die Tragfähigkeit der Terrasse ab: in der Regel nicht mehr als 4–5 Terrassenfüße pro Quadratmeter. Die genaue Berechnung des Materialbedarfs entnehmen Sie bitte unserer Verlegeanleitung oder nutzen Sie den Terrassen-Konfigurator auf unserer Homepage.

Verlegerichtung
Bei der Herstellung werden einige unserer Dielenoberflächen gebürstet. Dadurch entsteht eine Faserrichtung. Wird die Faserrichtung der Dielen bei der Verlegung nicht beachtet, kann dies dazu führen, dass einige Dielen unterschiedliche Farbtöne aufweisen. Bitte beachten: In den Randnuten der Dielen finden sich Pfeile, die anzeigen, in welche Richtung die Dielen verlegt werden müssen, um ein optisch einheitliches Oberflächenbild zu erzielen.

Montageanleitung
Ausführliche und aktuelle Montage-/Aufbauanleitungen für alle NaturinForm Produkte können unter www.naturinform.de/downloads eingesehen oder heruntergeladen werden. Wichtig: Die Verlegung der Diele *Die Beliebte massiv* hat nach Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montage-/Aufbauanleitungen ist Grundlage für die von uns gewährte Garantie.

Wir bieten Ihnen höchste Qualität. Deshalb unterziehen wir unsere Produkte laufend Qualitätskontrollen und Belastungstests.

Resistenzprüfung gegen holzzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)
Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.

Prüfung »Sicherheit von Spielzeug Teil 3 Migration bestimmter Elemente« – DIN EN 71-3:2019
Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat im Juni 2025 verschiedene Dielen aus dem Sortiment von NaturinForm auf die »Sicherheit von Spielzeug« geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:2019 »Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente« einhält.

PEFC-zertifiziert: HW-PEFC-CoC-0286-23
Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. notifiziert, hat bestätigt, dass NaturinForm ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des Standards PEFC ST 2002:2020 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.

EPD vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Gemeinsam mit dem VHI (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V.) stellen wir Ihnen EPDs für WPC-Terrassendielen (EPD-VHI-20210249-IBE1-DE) und WPC-Fassadenelemente (EPD-VHI-20210248-IBE1-DE) zur Verfügung.

Mitglied der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
Die DGNB ist Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen und setzt sich seit 2007 für nachweislich klimafreundliche Gebäude, lebenswerte Quartiere, kurzum für eine zukunftsfähig gebaute Umwelt ein. NaturinForm ist seit 2023 Mitglied der DGNB. Die Mitgliedschaft ist keine Zertifizierung oder Billigung der Produkte. Für definierte Terrassendielen und Fassadenelemente stehen EPDs nach ISO 14025 und EN 15804 zur Verfügung.

Prüfung Brandverhalten – Klasse E
Die ift Rosenheim GmbH hat *Die Beliebte* auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz vergleichbar.

Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130 und DIN EN 16165:2023-02, LGA Bautechnik GmbH
Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend, auch bei Nässe, und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Die Testergebnisse im Einzelnen finden sich auf den jeweiligen Produktseiten.

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin
Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. ist NaturinForm ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. Der Holzanteil unseres Holzverbundwerkstoffes stammt zu 100 % aus Deutschland und ist PEFC-zertifiziert. Das eingesetzte sortenreine Polymer ist produktionsfrisch.

Entsorgung
Es wird empfohlen, WPC-Reststücke über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe zu entsorgen. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig. Alternativ bietet NaturinForm eine kostenfreie Rückgabemöglichkeit an.

Rückgabemöglichkeit
In unserem Produktionsprozess verwenden wir ausschließlich Holzfasern von Lieferanten, die PEFC-zertifiziert sind. Produkte aus WPC von NaturinForm, die zurückgebaut werden oder als Abschnitte anfallen, können zu neuen Produkten recycelt werden. Daher nehmen wir unsere Produkte aus WPC von NaturinForm zurück. Die Produkte müssen sauber sein und können an die Adresse NaturinForm GmbH, Flurstraße 7 in 96257 Redwitz an der Rodach geliefert werden. Da es sich hierbei um eine freiwillige und unverbindliche Rücknahmeoption handelt, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Rücksendung Ihrer Produkte aus WPC von NaturinForm mit uns in Verbindung zu setzen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Recyclingbox (für unsere Fachhandelspartner und Verarbeiter in Deutschland)
Unseren Fachhandelspartnern stellen wir kostenfrei Recyclingboxen für die Rückgabe von Produkten aus WPC von NaturinForm zur Verfügung. Um eine Recyclingbox zu erhalten oder zurück liefern zu lassen, fordern Sie diese bitte online an.
Bitte beachten Sie, dass Sie in der Re–Form Box nur WPC von NaturinForm sammeln dürfen. Sollten sich Produkte anderer Hersteller in der Box befinden, wird die Entsorgung nach Aufwand berechnet, mindestens jedoch mit 50 Euro. Aufgrund der EU-Vorschriften zur grenzüberschreitenden Abfallentsorgung wird dieser Service derzeit leider nur in Deutschland angeboten.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.naturinform.de/recyclingbox



Natur
inForm

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt. Die Druckfarben können abweichen. Die aktuelle und gültige Version finden Sie unter: www.naturinform.de

Stand: 19.10.2026